

بالابر ثابت هیدرولیکی سبک بالان صنعت

مدل : HSL2

ویژگی ها و تجهیزات :

- با سامانه قدرت هیدرولیکی (پاورپک)
- جک هیدرولیک ساخته شده از شافت فولادی با روکش کرم سخت یا سنگ خورده و لوله سیلندری هونینگ شده
- شیر برقی یک سرعت یا دو سرعت طبق سفارش مشتری
- محافظ ایمنی حد بالا و پایین رفتن سکو
- محافظ ایمنی درب و زیر سکو
- تابلو برق و فرمان شامل جعبه، کنتاکتور، رله، ترمینال، درب تابلو برق، کلید اضطراری و ...
- امکان انتقال سکو به پایین در زمان قطع برق
- قابل استفاده با برق تک فاز و سه فاز
- سکوی بالابر قابل پوشش و تزئین با ورق آلومینوم یا MDF یا پلی کربنات (شبه شیشه) با رنگ دودی یا شفاف بر حسب سفارش مشتری

سامانه های ایمنی ویژه :

- سامانه ایمنی زیر سکو برای متوقف کردن حرکت سکو در صورت برخورد با مانع زیر آن
- سامانه ایمنی درب سکو برای اطمینان از بسته شدن درب، قبل از حرکت سکو
- سامانه ایمنی زیر دریچه عبور سکو



بالابر ثابت ویژه حمل ویلچر



Model : HSL2-AL-W

ارتفاع جابجایی، ابعاد و پوشش سکو بر حسب نیاز مشتری قابل ساخت می باشد.


Model : HSL2-AL-W

ارتفاع جابجایی تا ۱۲ متر
ظرفیت بالابری تا ۷۰۰ کیلوگرم
ابعاد سکو تا ۱/۵ × ۱ متر
ریل حرکت ارابه سکو از نوع پروفیل
آلومینیوم سخت و آنادایز شده



Model : HSL2-ST-W T9

ارتفاع جابجایی تا ۱۲ متر
ظرفیت بالابری تا ۷۰۰ کیلوگرم
ابعاد سکو تا ۱/۵ × ۱ متر
ریل حرکت ارابه سکو از نوع آسانسوری

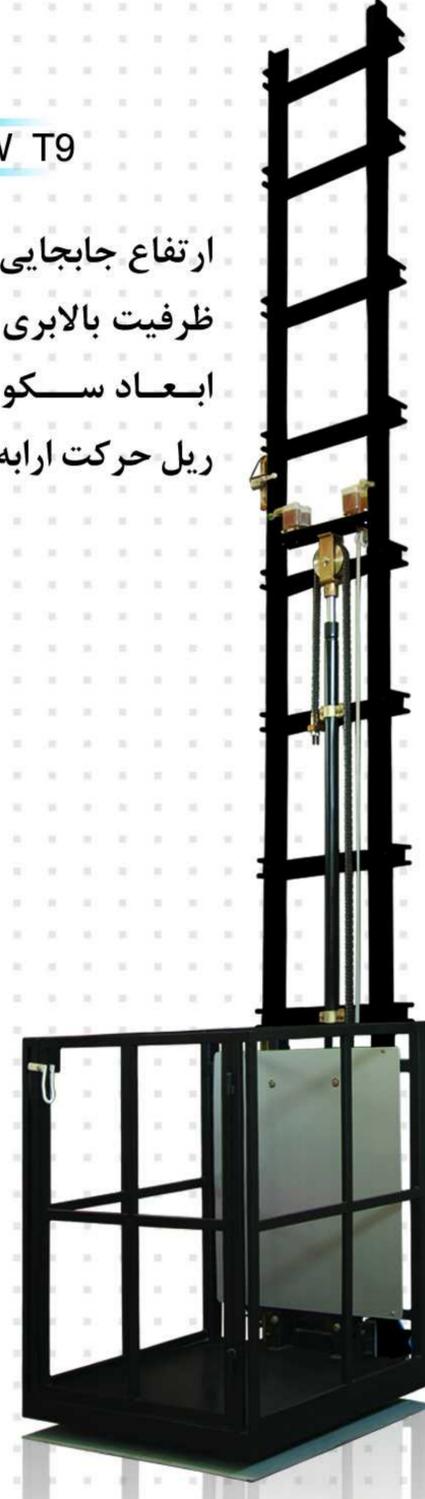

Model : HSL2-ST-W T5

ارتفاع جابجایی تا ۴ متر
ظرفیت بالابری تا ۱۲۰ کیلوگرم
ابعاد سکو تا ۷۰ × ۷۰ سانتیمتر
ریل حرکت ارابه سکو از نوع آسانسوری



بالابر ثابت هیدرولیکی سنگین بالان صنعت

مدل : HSL4-ST



Model : HSL 4 - ST

ویژگی ها و تجهیزات :

- مجموعه قدرت هیدرولیکی (پاور یونیت)
- جک هیدرولیک ساخته شده از لوله سیلندری هونینگ شده و شافت سنگ خورده یا گرم سخت مطابق با استاندارد
- شیر برقی از نوع دو سرعت یا چهار سرعت بر حسب سفارش مشتری
- ریل هدایت سکو از نوع آسانسوری
- سازه از قطعات پیش ساخته آهنی با رنگ اپوکسی و زیر رنگ زینک ریچ و با اتصال پیچ و مهره
- تابلو فرمان مجهز به جعبه، کنتاکتور، رله، ترمینال و ...
- حرکت روان، بدون لرزش و کم صدا
- بالابر مخصوص حمل بار
- امکان تغییر مکان بالابر

ارتفاع جابجایی، ابعاد و پوشش سکو بر حسب نیاز مشتری قابل ساخت می باشد.



Model : HSL 4 - ST

قابل استفاده در کارخانه ها، بیمارستان ها، بانک ها، انبارها، فروشگاه ها و ...



Model : HSL 4 - ST

مشخصات HSL4 - ST :

- ارتفاع جابجایی تا ۱۲ متر
- ظرفیت بالابری تا ۲۰۰۰ کیلوگرم
- ابعاد سکو تا ۲/۵×۲/۵ متر
- برق مصرفی سه فاز ۳۸۰ ولت

سامانه های ایمنی ویژه بالابرهاى ثابت:

- سامانه ایمنی ضد سقوط متشکل از گاورنر و پاراشوت تدریجی
- شیر ضد ترکیدگی به منظور ایمنی در هنگام افزایش ناگهانی سرعت و محافظت از شیلنگ هیدرولیک
- سنسورهای محافظتی درب های کابین و طبقات
- سنسورهای محافظ حد ارتفاع پایین و ارتفاع بالا