بالابر مفصلی خودکششی

DIESEL (دیزلی)
ARTICULATED BOOM LIFT

- بالابر مفصلی بطور گسترده در سرویس و تعمیرات ، ساخت و سازها، نصب سازه های پیش ساخته، انبارها، صنایع هوا فضا، بندرگاه ها، خدمات شهری، باغداری و ... بکار گرفته میشود.
- این بالابر بسیار منعطف وراضی کننده عمل میکند.بصورتی که می تواند با کمترین جابجایی دسترسی ما را به نقاط مختلف با دسترسی های مختلف میسر سازد
- سیستم هیدرولیک تراز و لولینگ اتوماتیک ، ایمن و قابل اعتماد بوده و از خطرات احتمالی ناشی از نقصان در سیستم الکترونیکی لولینگ جلوگیری می کند.

- این دستگاه دارای دامنه وسیعی از توانایی های عملیاتی است.خلاقیت ونوآوریهای زیادی در این دستگاه به کار گرفته شده تا این دستگاه از درجه بالایی از امنیت ،ثبات وتوان اجرایی برخوردار گردد.
- در صورت تجاوز بالابر از میزان مجاز ارتفاع عملیات، بالاروی و حرکت های دستگاه محدود شده و زنگ و چراغ هشدار فعال می شود.امنیت این دستگاه توسط دو سیستم ایمنی تأمین می شود.
- سیستم کنترل می تواند خطاهای اصلی سیستم و تمامی قسمت های مرتبط به آن را تشخیص دهد و توسط زنگ و چراغ هشدار آنها را اعلام نماید.
- بخش کنترل سطح سیستم کنترل با دارا بودن کلیه امکانات رفع نقص همزمان با حرکتهای بالابر عمل میکند(شامل دسته کنترل روی سکو)

حداکثرارتفاع دسترسی
26.6 m

حداکثر دسترسی‌افقی
16.1 m

حداکثر تحمل‌بار
250 kg

حداکثرتوان پیمایش شیب
45%

مشخصات

مدل	WPAD 1708	WPAD 1709J	WPAD 2012J	WPAD 2716J
حداکثر ارتفاع دسترسی	16.8	16.7m	20.4m	26.6m
ظرفیت بار	250kg	250kg	250kg	230kg
حداکثر دسترسی افقی	7.62 m	8.5 m	12.1 m	16.1m
ابعاد سکو (عرض،طول)	1.45*0.85m	1.45*0.85m	1.45*0.85m	1.45*0.85m
ارتفاع حفاظ سکو	1.13m	1.13m	1.13m	1.13m
حداکثر ارتفاع از سطح سکو	14.8m	14.7m	18.4m	24.6m
ابعاد دستگاه در حالت جمع شده(عرض وطول Ⓑ Ⓐ	5.7*2.26m	7.68*2.26m	8.6*2.28m	11.36*2.48m
ارتفاع دستگاه-در حالت جمع شده Ⓒ	2.22m	2.22m	2.56m	3.16m
شعاع گردش - خارجی	4.5m	4.5m	6.29m	6.33m
شعاع گردش - داخلی	1.8m	1.8m	3.48m	3.0m
انحراف از شاسی برجک در چرخش	0m	0m	0.2m	1m
میزان چرخش برجک	355°	355°	پیوسته 360°	پیوسته 360°
میزان چرخش سکو	160°	160°	160°	160°
شیب قابل پیمایش-انتقال قدرت به ۲ چرخ	30%	30%	-	-
شیب قابل پیمایش -انتقال قدرت به ۴ چرخ	40%	40%	40%	45%
سرعت رانندگی -(جمع شده)	0-7km/h	0-7km/h	0-5km/h	0-4.8km/h
سرعت رانندگی -(باز)	0-1.1km/h	0-1.1km/h	0.1.1km/h	0-1.1km/h
سرعت مجاز وزش باد	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
شیب کاری مجاز	3°	3°	3°	3°
حداکثر نیروی جانبی	400N	400N	400N	400N
میزان تولید صدا	-	-	82dB(A)	82dB(A)
فاصله بین کف دستگاه تا سطح زمین	0.32m	0.32m	0.23m	0.39m
فاصله بین مرکز چرخ های جلو و عقب	2.03m	2.03m	2.44m	3.05m
وزن دستگاه -۲wd	6500kg	6850kg	-	-
وزن دستگاه -۴wd	6700kg	7050kg	10500kg	15900kg
نوع تایر ها	33*12-20/solid	33*12-20/solid	33*12-20/solid	385/65-24/10solid
ظرفیت مخزن هیدرولیک	75L	70L	110L	170L
ظرفیت سیستم هیدرولیک	140L	140L	150L	270L
ظرفیت مخزن سوخت	70L	70L	110L	160L
ولتاژ کنترل	12VDC			
منبع تغذیه	Perkins	Perkins	Cummins	Cummins/Perkins
حالت رانندگی	2WD*2WS/4WD*2WS	2WD*2WS/4WD*2WS	4WD*2WS	4WD*2WS



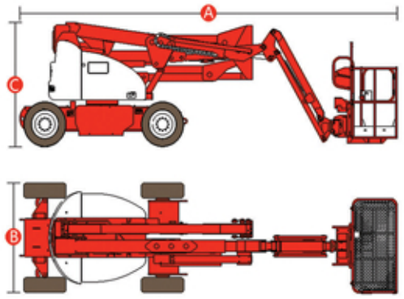

ویژگی ها

- ظرفیت باری بالا
- دامنه کاری گسترده
- توان پیمایش شیب عالی
- سکوی استیل مخصوص بار سنگین