

- بالابر مفصلی جهت دسترسی به ارتفاعات مختلف از ۱۲ تا ۴۰ متر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- قابل اعتماد، ظاهری جذاب، سازش پذیر با محیط‌های کاری داخل و خارج از ساختمان مناسب برای عملیات‌های بدون صدا و آلایندگی.
- تمامی نیازهای بالابری و دسترسی را در محیط‌های تنگ و باریک تامین می‌کند.
- با توان و دامنه وسیع عملیاتی، انعطاف بالا و محدوده دسترسی بیشتر و بدون نیاز به جک‌های ثبیت کننده، این دستگاه برای کار در محیط‌های کاری پیچیده مناسب است.
- استفاده از جوش استیل پر قدرت در مراحل ساخت، وزن کم و خصوصیات ایمنی ارتقاء یافته.
- سیستم کنترل شبی سطح جهت رانندگی بهتر و بالابری دستگاه و چرخش شاسی سبب می‌شود که کار در ارتفاع بصورتی راحت و آسوده انجام پذیرد.



**ALWAYS
FOR
BETTER
ACCESS
SOLUTIONS**

بالابر مفصلی خودکشش (الکتریکی) ELECTRIC ARTICULATED BOOM LIFT





حداکثر ارتفاع
دسترسی

17.8 m



حداکثر
دسترسی افقی

9.37 m



حداکثر
تحمل بار

230 kg



حداکثر توان
پیمایش شبیب





قابل اعتماد، ظاهری جذاب،
سازش پذیر با محیطهای کاری
داخل و خارج از ساختمان مناسب
برای عملیاتهای
بدون مبدأ و آلایندگی.

مشخصات

	WPAE1809J	WPAE1607J	مدل
Max.Working Height	17.8m	15.7m	حداکثر ارتفاع دسترسی
Lift Capacity	230kg	227kg	ظرفیت بار
Max.Horizontal reach	9.37m	7.4m	حداکثر دسترسی افقی
Platform Dimensions	1.7*0.8m	1.52*0.77m	ابعاد سکو (عرض، طول)
Platform Height	1.2m	1.14m	ارتفاع حفاظ سکو
Max.Platform Height	15.8m	13.7m	حداکثر ارتفاع از سطح سکو
Length and Width-Stowed	6.5*1.9m	6.54*1.75m	ابعاد دستگاه در حالت جمع شده (عرض، طول)
Height - Stowed	2.0m	2.0m	ارتفاع دستگاه در حالت جمع شده
Turning Radius - Outside	3.7m	3.23m	شعاع گردش - خارجی
Turning Radius - Inside	0.8m	0.7m	شعاع گردش - داخلی
Turntable Tailswing	0m	0m	انحراف از شاسی بر جک در چرخش
Turntable Rotation	4 پیوسته 360 °	4 پیوسته 360 °	میزان چرخش بر جک
Platform Rotation	160°	160°	میزان چرخش سکو
Gradeability	40%	30%	شبیب قابل پیمایش
Driving Speed - Stowed	0-5.2km/h	0-5.2km/h	سرعت رانندگی (جمع شده)
Driving Speed - Raised	0-0.8km/h	0-0.8km/h	سرعت رانندگی (باز)
Allowable Wind Speed	12.5km/h	12.5m/s	سرعت مجاز وزش باد
Allowable Working Slope	5°	3°	شبیب کاری مجاز
Allowable Lateral Force	400N	400N	حداکثر نیروی جانبی
Ground Clearance	0.22m	0.2m	فاصله بین کف دستگاه تا سطح زمین
Wheel Base	1.9	2.0m	فاصله بین مرکز چرخ های جلو و عقب
Overall Weight	7100kg	6500Kg	وزن کلی
Tires Type	250*15/solid	250*15/solid	تایر
Control Voltage	12VDC		ولتاژ کنترل

**CHOOSE
PEOPLE
WHO
LIFT YOU UP.**

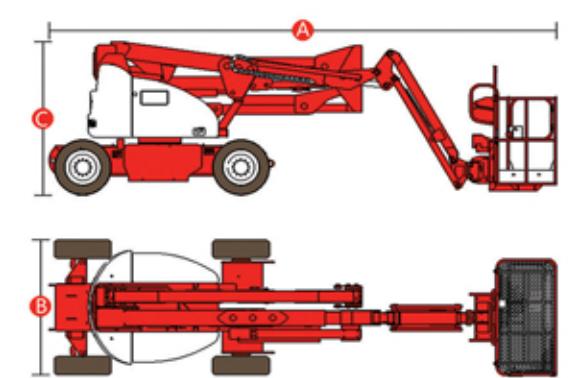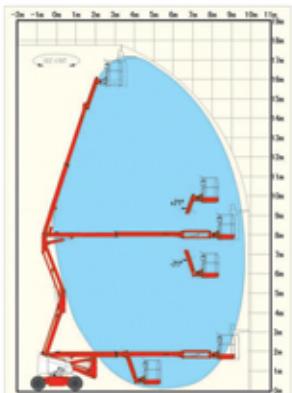

ویژگی ها

- دارای گواهی CE و Gost روسیه.
- ظرفیت حمل بار بالا.
- قابلیت پیمایش شبیب عالی، سرعت حرکت بالا.
- کارکرد آسان، ثبات بالا و بدون توقف و تکانهای ناگهانی در حرکت.
- سیستم کامپیوترا همواره در حال کنترل وضعیت ایمنی است و سلامت اپراتور و دستگاه را فراهم می کند.
- این بالابر که با داشتن موتور الکتریکی، قابلیت ذخیره انرژی و کاهش میزان سر و صدا کار می کند، محصولی با بازدهی بالا و دوست محیط زیست می باشد.
- کنترل کننده هایی با قابلیت استفاده ساده، ثبات فوق العاده.
- قابلیت جذب ضربه و شکنی نظیر.

