




بالابر عنكبوتی

SPIDER LIFTS

ویژگی‌های بالابرهای عنكبوتی

- عبور از ورودی‌ها و درهای کوچک (عرض 800mm و ارتفاع 1900mm)
- دسترسی به نقاط غیر قابل دسترس در هر فضایی (گنبدی ، زاویه دار ، پر مانع و ...)
- عدم آسیب رسانی به سطوح به دلیل وزن پایین و ضد خش بودن چرخ‌ها
- پیمایش مسیر بصورت خود کششی (حتی سطوح شیب دار و پله دار)
- قابلیت بارگیری و تخلیه توسط خود دستگاه (بدون نیاز به جرثقیل ، لیفت تراک و ...)
- استقرار ایمن و مطمئن با ۴ بازوی هیدرولیک و کنترل و کاربرد آسان در انواع هیبرید ، دیزل و الکتریکی
- قابلیت تجهیز به سیستم تراز اتوماتیک
- تنظیم سرعت نسبی دستگاه بر اساس نیاز مشتری
- تنوع انتخاب در سیستم نیرو (هیبرید ، دیزل و الکتریکی)
- انعطاف در سیستم استقرار

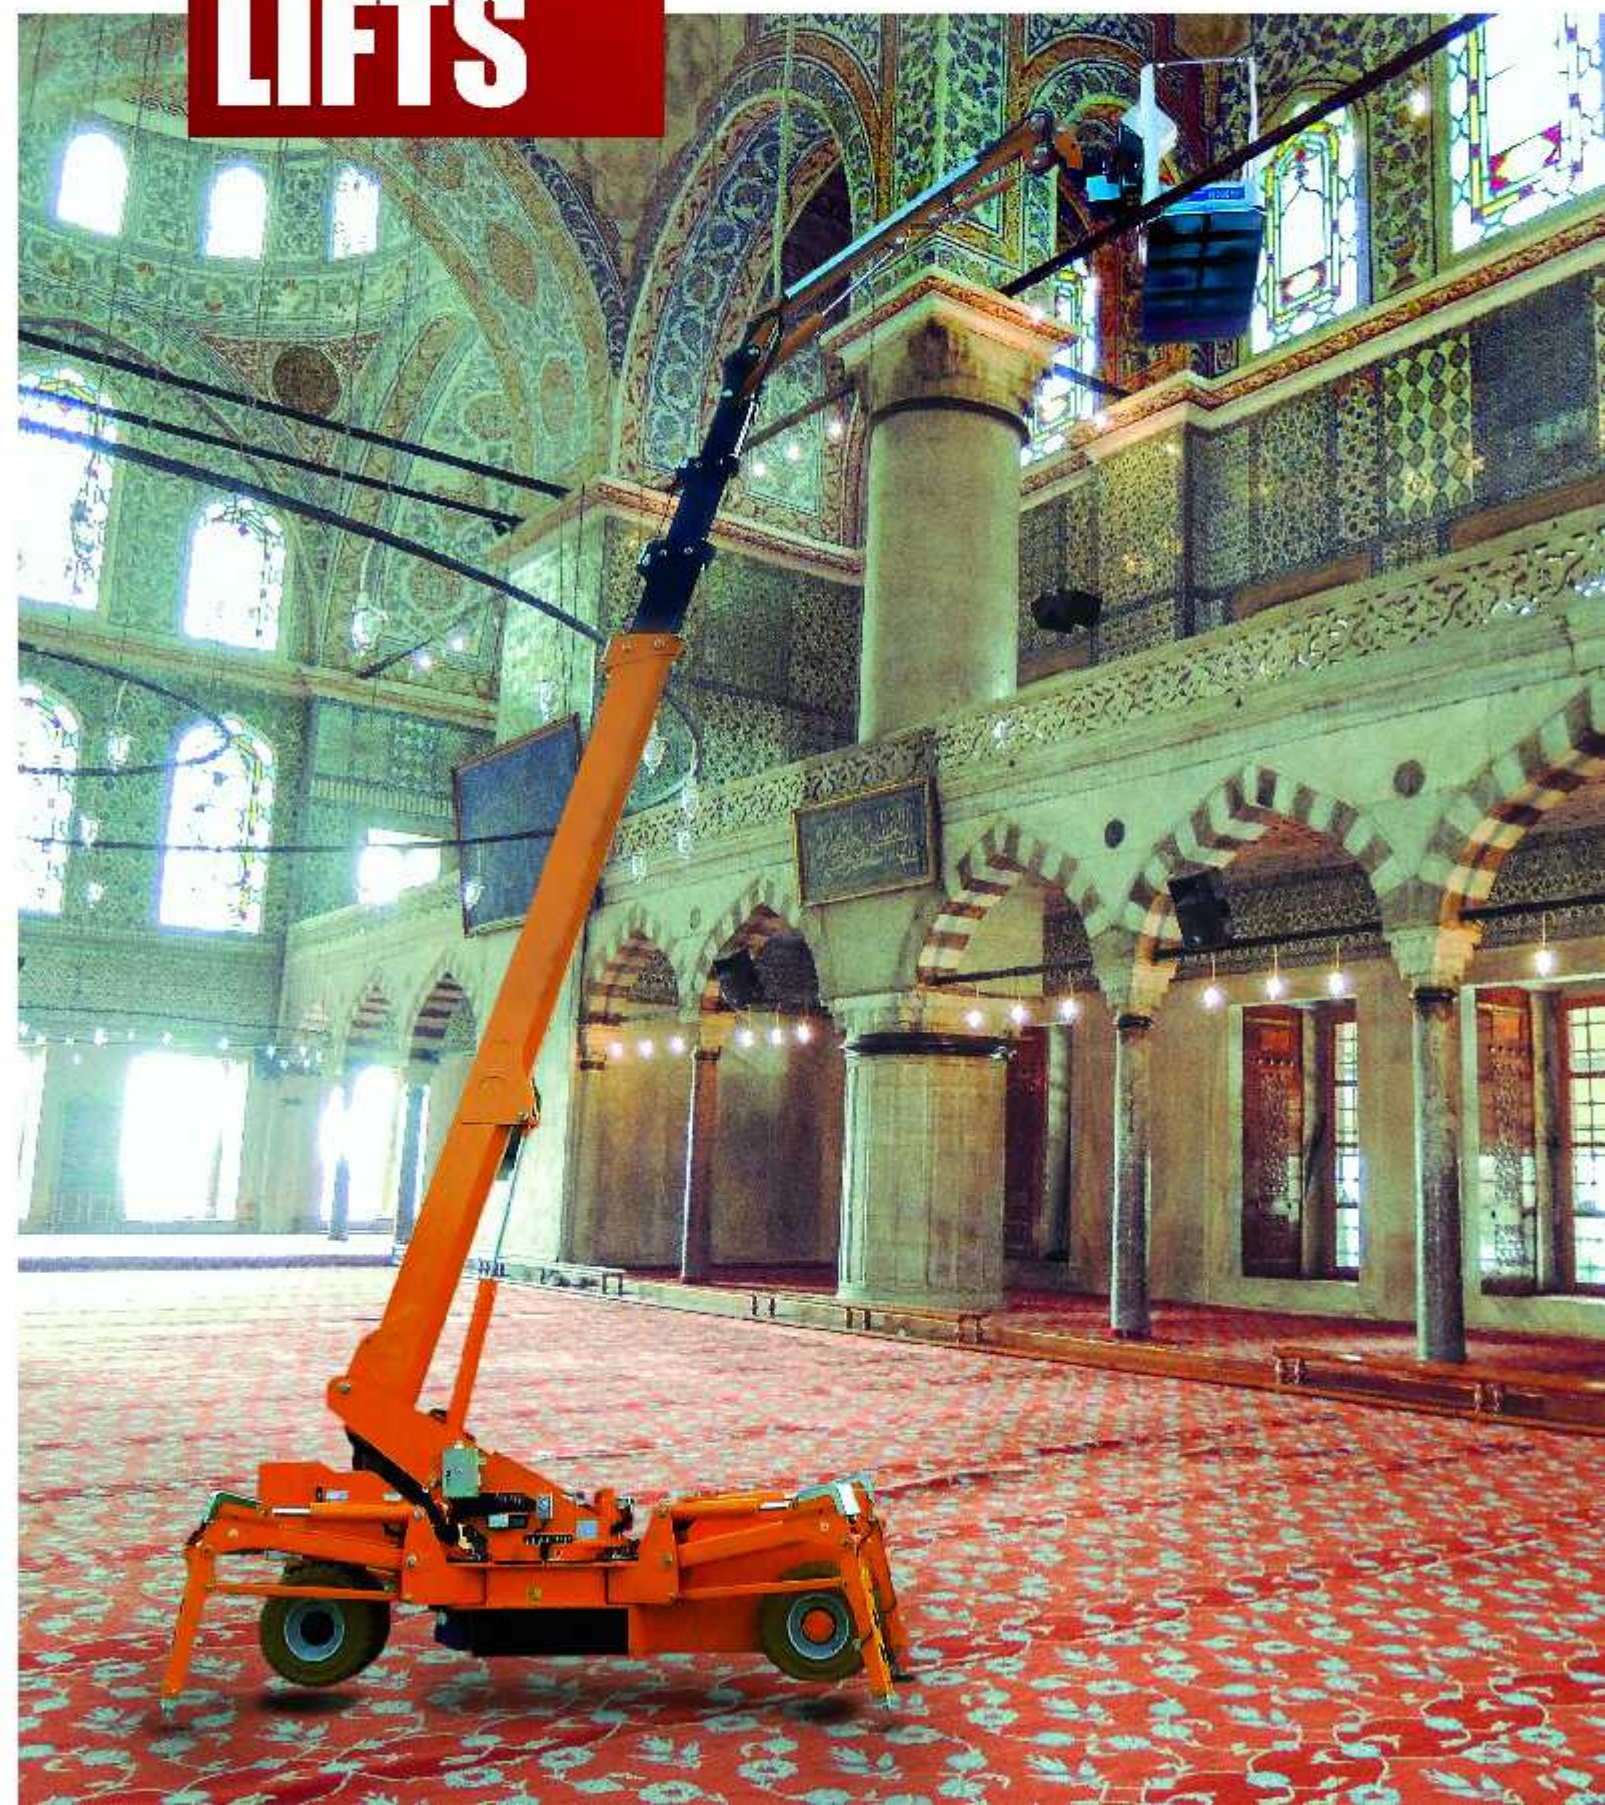

نمای بالا



نمای پایین

بدلیل عدم آسیب رسانی به سطوح حساس و آسیب پذیر و همچنین دارا بودن وزن پایین و قابلیت عبور از ورودی های کوچک و باریک به سبب دارا بودن ابعاد مناسب و کامپکت دستگاه در حالت جمع شده و ایجاد دسترسی به پیچیده ترین نقاط ، پالابر عنکبوتی جایگزینی ندارد .



با چهار پایه استقرار روی زمین و ظاهری خاص، پالابر عنکبوتی نامیده می شود. دارای مشخصاتی همچون ساختار بسیار مستحکم، نیاز به فضای کم، دامنه کاری وسیع و انعطاف می باشد. در مقایسه با دیگر سکوه های کار در ارتفاع، این پالابر بسیار سبکتر است و فشار کمتری را روی زمین وارد می آورد و برای فضاهای کم و باریک، مسیرهای سخت، شرایط نامناسب و سطوح داخل ساختمان مناسب است.

پالابرهای عنکبوتی به واسطه طراحی خاصی که دارند، به کاربران این اجازه را می دهند که در محیط هایی که پالابرهای سنتی مانند تلسکوپ و آکار دثونی کار آیی ندارند، بکار گرفته شوند.





دسترسی به نقاط
غیر قابل دسترس

کامپکت بودن
و ابعاد مناسب



چرخ دار
SW260HY

باتری لیداسید
TRACTION BATTERY

باتری لیتیوم
LITHIUM BATTERY

موتور الکتریکی
ELECTRIC MOTOR

موتور احتراقی
COMBUSTION ENGINE



پیمایش بصورت
خودگشایی حتی
مسیرهای شیب دار



عبور از مسیرهای
تنگ و باریک



چرخ زنجیری
ST260HY



حداکثر ارتفاع دسترسی
41.4 m

حداکثر دسترسی افقی
16.50 m

حداکثر تحمل بار
230 kg





حداکثر توان پیمایش شیب
30%



مشخصات

	R260	R260WHY	R300	R300WHY	R360	R360WHY	R420	R420WHY	تلسکوپی
Max working height	26m	25m	30m	30.20m	35.40m	35.30m	41.40m	41.40m	حداکثر ارتفاع دسترسی
Max working outreach	13.5m	13m	14.50m	13m	15.50m	15.50m	16.50m	16.50m	حداکثر دسترسی افقی
Max load capacity	230kg	230kg	200kg	200kg	200kg	200kg	230kg	230kg	حداکثر ظرفیت بار
Dimensions (width)	680*1400*2000cm	680*800*1900cm	6700*1400*2000cm	6900*800*1900cm	7250*1400*2100cm	7400*1210*2100cm	8100*1400*2140cm	7850*1230*2150cm	ابعاد جمع شده دستگاه
Total weight	3600kg	4800kg	6000kg	6000kg	6500kg	6500kg	8500kg	8500kg	وزن دستگاه
Basket dimensions	2*0.8m	2*0.8m	2*0.8m	2*0.8m	2*0.8m	2*0.8m	2*0.8m	2*0.8m	ابعاد سبک
Basket rotation	90+90	90+90	90+90	90+90	90+90	90+90	90+90	90+90	گردش سبک به چپ و راست
Gradeability	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	پیمایش شیب
Tire size	360	360	360	360	360	360	360	360	دایره ایوان
Movement	شش	چرخ	شش	چرخ	شش	چرخ	شش	چرخ	حالتی
Combustion engine	R260/R260HY	R260WHY	R300/R300HY	R300WHY	R360/R360HY	R360WHY	R420/R420HY	R420WHY	موتور دیزل / موتور
Electric motor	R260/R260WHY	R260WHY/R260WBA	R300/R300HY	R300WBA/R300WHY	R360/R360HY	R360WHY/R360WBA	R420/R420HY	R420WBA/R420WHY	موتور الکتریکی
Lithium battery		R260WHY/R260WBA		R300WBA/R300WHY		R360WHY/R360WBA		R420WBA/R420WHY	باتری لیتیم

TELESCOPIC LIFT

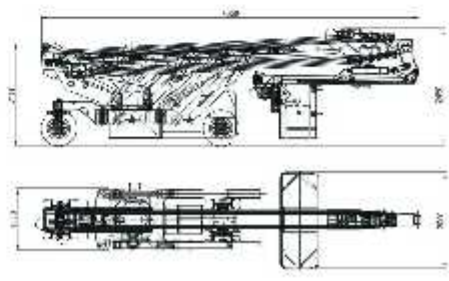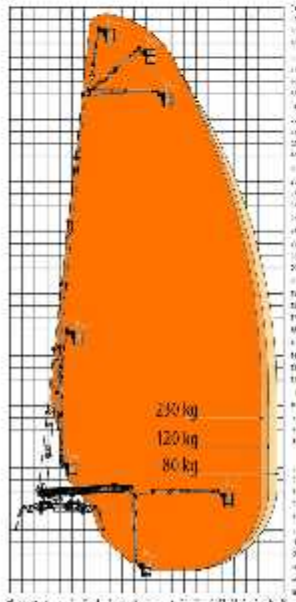

حداکثر ارتفاع دسترسی
21.2 m

حداکثر دسترسی افقی
11 m





حداکثر تحمل بار
200 kg

حداکثر توان پیمایش شیب
30%



مشخصات

	R130	R15	R160	R180	R190	R210	مفصلی
Max working height	12.20m	15m	15.60m	17.60m	18.50m	21.20m	حداکثر ارتفاع دسترسی
Max working outreach	6.50m	6.8m	7.50m	8.50m	11m	11m	حداکثر دسترسی افقی
Max load capacity	200kg	230kg	200kg	200kg	200kg	200kg	حداکثر ظرفیت بار
Dimensions (width)	4250*890*1980cm	4510*890*2000cm	4900*890*1950cm	5460*890*1950cm	4900*890*1980cm	5650*890*1930cm	ابعاد جمع شده دستگاه
Total weight	1600kg	2000kg	1950kg	2200kg	2800kg	3000kg	وزن دستگاه
Basket dimensions	1.1*0.7m	1.4*0.7m	1.1*0.7m	1.1*0.7m	1.4*0.7m	1.4*0.7m	ابعاد سبک
Basket rotation	60+60	60+60	60+60	60+60	90+90	90+90	گردش سبک به چپ و راست
Gradeability	30%	30%	30%	30%	30%	30%	پیمایش شیب
Turn rotation	320	360	320	320	360	360	زاویه هیوران
Combustion engine	R130	RA15	RA160	R180	R190	R210	موتور دیزل / موتور
Electric motor	R130/R130BA	RA15/RA15BA	RA160/RA160BA	R180/R180BA	R190/R190BA	R210/R210BA	موتور الکتریکی
Lithium battery	R130BA	RA15BA	RA160BA	R180BA	R190BA	R210BA	باتری لیتیم

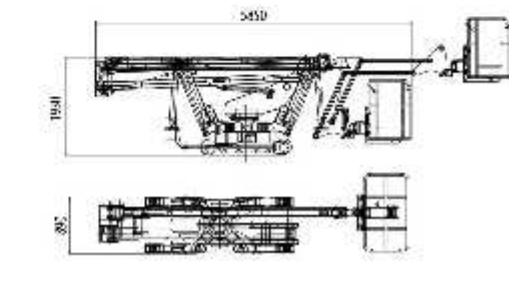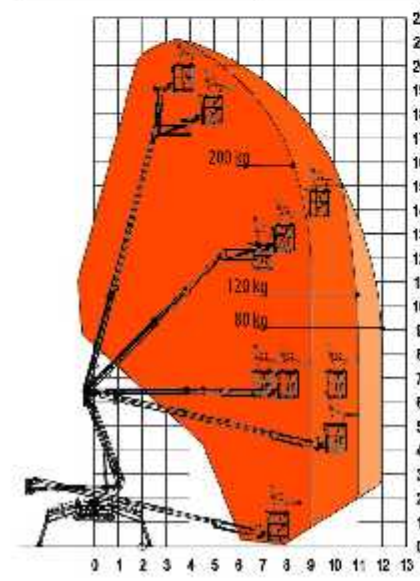

ARTICULATED LIFT