

نردبان های کشویی چرخدار

مدل:

**DMLP
DMLPR
DMLP-C**



حداکثر ارتفاع
دسترسی

17 m

نردبان های کشویی چرخدار

مدل : DMLP, DMLPR, DMLP-C

- مجهز به سامانه نیروی محرکه دستی با وینچ گیربکس ترکیبی برای حرکت دادن ریلهای دکل و زاویه دهی آن
- دارای سامانه ایمنی ضد رها شدگی ریل ها (پاراشوت)
- استفاده از پروفیل های زبانه دار ویژه بالان صنعت در ساخت ریلهای دکل دستگاه
- دارای شاسی با چرخ های بزرگ برای جابجایی و حرکت روان دستگاه توسط نفر و نیز یدک نمودن آن
- دو طرفه بودن رشته سیم بکسل های حرکتی ریل ها و زاویه دهی دکل برای ایمنی بیشتر دستگاه
- مجهز به بازوهای تنظیم شونده (جکها) برای ایجاد سطح اتکاء گسترده و پایدار
- پوشش سازه ها و بدنه دستگاه با رنگ اپوکسی و زیر رنگ ویژه
- پوشش سطوح وینچ ها و قطعات باروش آبکاری گالوانیزه


نردبان های کشویی چرخدار

مدل : **DMLP, DMLPR, DMLP-C**

- مجهز به سامانه ضد سقوط (پاراشوت)، جهت جلوگیری از برگشت (سقوط) ریل ها در صورت پاره شدن سیم بکسل ها



- استفاده از پروفیل ویژه بالان صنعت با مقطع خاص برای انطباق و درگیری مناسب ریل ها با یکدیگر و افزایش ضریب ایمنی

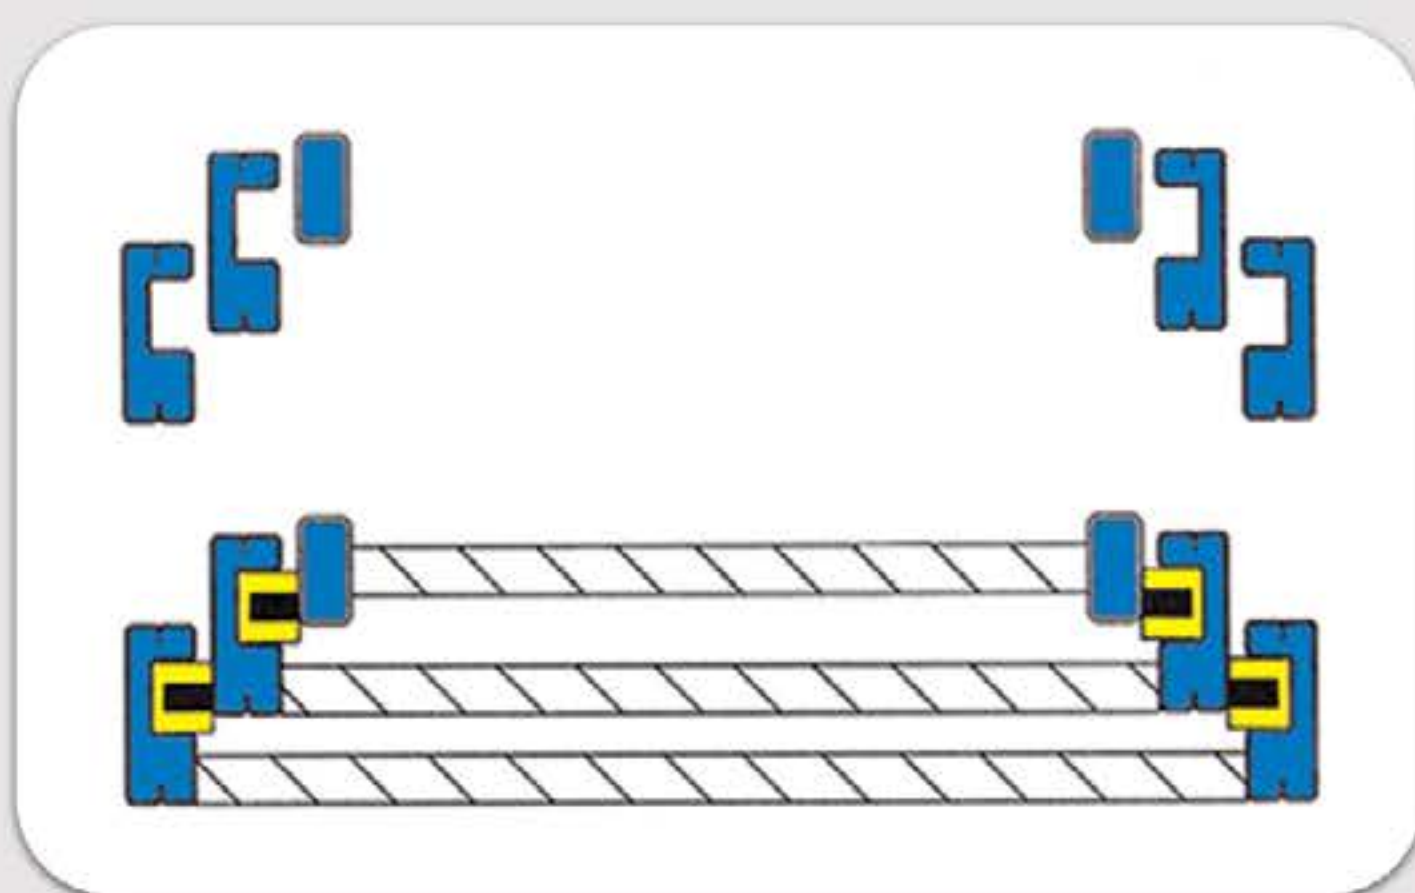

نردبان های کشویی چرخدار

مدل : **DMLP, DMLPR, DMLP-C**

- بکارگیری دو رشته سیم بکسل فولادی مجزا برای تنظیم زاویه ریل ها (حرکت در برد)



- بکارگیری دو رشته سیم بکسل فولادی رفت و برگشت مجزا برای حرکت کشویی و کم و زیاد کردن طول ریل ها



نردبان های کشویی چرخدار

مدل : **DMLPR, DMLP-C**



مدل : **DMLPR**

نردبان های کشویی سفارشی

- امکان چرخش ۱۵ درجه ای ریل ها به دو طرف در مدل **DMLPR**
- ابعاد جمع و جور دستگاه (کامپکت) در مدل **DMLP-C**

نردبان های کشویی چرخدار

مدل : DMLP, DMLPR, DMLP-C

DMLPR 18	DMLP 18	DMLPR 12	DMLP-C 12	DMLP 12	مدل
1700	1700	1200	1200	1200	حداکثر ارتفاع کاربردی (cm)
1520	1520	1020	1020	1020	حداکثر ارتفاع از سطح سکو (cm)
850	850	745	605	745	حداکثر ارتفاع کاربردی با ریل جمع شده (cm)
1450	1450	1030	995	1030	حداکثر ارتفاع کاربردی با ریل باز شده (cm)
295	290	282	215	275	ارتفاع جمع شده با سبد افقی (cm)
330	315	320	235	300	ارتفاع جمع شده با سبد قائم (cm)
198	180	200	155	180	عرض جمع شده (cm)
340	300	327	225	210	عرض شاسی در حالت کاربردی (cm)
800	800	750	620	750	طول جمع شده با سبد افقی (cm)
780	780	730	610	730	طول جمع شده با سبد قائم (cm)
425	405	390	350	390	طول شاسی (cm)
560	545	505	417	430	طول شاسی در حالت کاربردی (cm)
45-70	45-70	45-70	45-70	45-70	زاویه کاربردی (درجه)
600	600	230	340	230	حداکثر فاصله از جلو دیوار در حداقل زاویه (cm)
160	160	160	160	160	ظرفیت بار در حداکثر زاویه (kg)
120	120	120	120	120	ظرفیت بار در حداقل زاویه (kg)
55×55×118	55×55×118	55×55×118	55×55×118	55×55×118	ابعاد سکو (cm)
1660	1225	1250	735	685	وزن دستگاه (kg)
260	250	256	200	246	ارتفاع با سبد کاملا خوابیده (cm)